


# Datenblatt **WuM Fingerlift**

Doppelseitiges Papiervliesklebeband mit Fingerlift  
mit unterschiedlichen Klebstoffaufträgen (stark/schwach klebend)

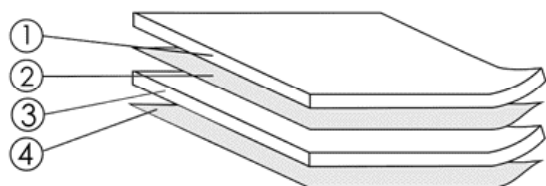

- ① **beidseitiges silikonisierter Papierliner**
- ② **Acrylatkleber**
- ③ **Polyesterfolienträger**
- ④ **synthetischer Kautschukkleber**

| Technische Daten                          |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Klebstoff (abgedeckte Seite)              | Acrylatkleber 14 g/m <sup>2</sup> (ablösbar)           |
| Klebstoff (offene Seite)                  | synth. Kautschukkleber 30 g/m <sup>2</sup> (permanent) |
| Trägermaterial                            | Polyesterfolie 17 g/m <sup>2</sup>                     |
| Abdeckliner                               | Papierliner 65 g/m <sup>2</sup>                        |
| Band - Stärke                             | 110 µ                                                  |
| Haftkraft auf Stahl (abgedeckte Seite)    | 200 N/m (nach PSTC 101)                                |
| Haftkraft auf Stahl (offene Seite)        | 1200 N/m (nach PSTC 101)                               |
| Scherhaftung auf Stahl (abgedeckte Seite) | 2 Std (nach PSTC 107)                                  |
| Scherhaftung auf Stahl (offene Seite)     | 100 Std (nach PSTC 107)                                |
| Verarbeitungstemperatur                   | 10° C bis 50° C                                        |
| Temperaturbeständigkeit                   | 0° C bis 70° C                                         |

## Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

## Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.