




Datenblatt **WuM Mount 760**

Doppelseitig klebender, weißer PE-Schaumklebepunkt
mit modifiziertem Acrylatklebstoff und Abziehlasche.
(stark klebend)

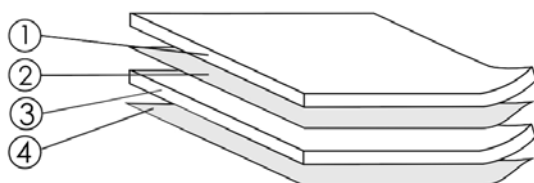

- ① **Silikonpapier (weiß)**
- ② **Synthetischer Kautschuk (stark klebend)**
- ③ **PE-Schaum (1,0 mm)**
- ④ **Synthetischer Kautschuk (stark klebend)**

Technische Daten	
Klebstoff	Synth. Kautschuk (Hotmelt)
Trägermaterial	strahlenvernetzter PE-Schaum (weiß)
Abdeckliner	Silikonpapier (weiß)
Gesamtstärke	1,0 mm (ohne Abdeckung)
Klebkraft auf V2A Stahl	> 20 N/25 mm (Schaumspaltung) (nach FTM 1)
Scherfestigkeit	> 200 h (nach FTM 8)
Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 75°C

Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) sowie 2006/122/EG (PFOS).

Es enthält keine in der VDA-Liste aufgeführten Stoffe.

Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.