




Datenblatt **WuM Fix 2300**

Doppelseitiges Papiervliesklebeband mit modifiziertem Acrylatklebstoff
(stark klebend)

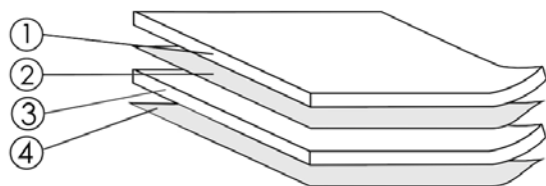

- ① **Papierliner (gelb / braun)**
- ② **Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)**
- ③ **PVC-Folie (weiß)**
- ④ **Lösemittelacrylatklebstoff (stark klebend)**

Technische Daten	
Klebstoff	Modifizierter Lösemittel-Acrylat
Trägermaterial	PVC-Folie (weiß)
Abdeckliner	gelb / brauner Liner aus Glassinpapier
Gesamtdicke ohne Abdeckung	0,23 mm (+/-0,010)
Anfangshaftung (FINAT 9)	≥ 16 N / 25 mm
Klebkraft auf Stahl (FINAT 1)	≥ 35 N / 25 mm
Scherfestigkeit (FINAT 8)	≥ 168 Stunden
Temperaturbeständigkeit	
• kurzzeitig	- 40° C - + 80° C
• dauerhaft	-20 ° C - + 80 ° C

Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.