




Datenblatt WuM Verschußpunkt mit Perforation

Einseitig klebender Verschußpunkt aus Polyethylen, mittig mit einer Perforation ausgestattet. (Permanent klebend)

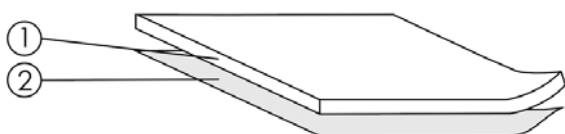

- ① PE-Folie – transparent
- ② Acrylatkleber

Technische Daten

Klebstoff	Lösemittelfreier Acrylatkleber (erfüllt Spielzeugnorm EN 71/Teil 3) Klebstoff ist für den Einsatz auf trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. (ISEGA Unbedenklichkeitserklärung)
Trägermaterial	PE-Folie transparent glänzend (mit Topcoat)
Trägerstärke	85 my
Klebkraft	14 +/- 6 N/25 mm (nach FTM 1 – 24 h auf Glas)
Temperaturbereich	- 30° C bis + 90° C
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5 °C

Haltbarkeit / Lagerung

In Originalverpackung bei 21° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontaktfläche vollkommen trocken und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung. Zur Eignung des Produktes für den gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das Material geeignet ist.