

Mamo LIGO Perfect Binder

Halbautomatischer Hotmelt-Klebebinder mit Scheibenseitenbeleimung und automatischer Fräs-Schlitzstation

Halbautomatischer Hotmelt-Klebebinder mit automatisch einstellbarer Fräs-Schlitzstation und Scheibenseitenbeleimung für die perfekte Bindung. Das intuitiv bedienbare Touchscreendisplay führt den Anwender zu allen wichtigen Maschineneinstellungen.



Mit dem Einlesen der Buchblockstärke werden automatisch Geschwindigkeit, Frässtärke, Seitenleimwerk und Rückenleimauftrag eingestellt. Ebenso kann die Umschlagsanpressstation über das Display gesteuert und bei Blockarbeiten ausgeschaltet werden.

Die Absaugvorrichtung für Papierstaub und Dämpfe sorgen für sauberes und angenehmes Arbeiten.

Es können gestrichene Papiere mit einem Gewicht von bis zu 160 g/m² effektiv gebunden werden. Der LIGO Perfect Binder kann sowohl Softcover (max. 500 g/m²), als auch Hardcover (max. 2,8 mm) über die Umschlagsanpassung verarbeiten. Notizblöcke, ohne Umschlag, werden bis zu einer Blockstärke von 50 mm gebunden.

Ein perfekt quadratischer Buchrücken ist garantiert, unabhängig von der Dicke des Buches. Ein Vorrillen ist nicht erforderlich, dank der Kraft, die von der Anpressstation ausgeübt wird und über den Touchscreen vollständig einstellbar ist.

Die Maschine ist sowohl mit einem Schlitzwerkzeug als auch mit einem Fräsmesser ausgestattet, um den Leimauftrag zu verbessern und um gefalzte Bogen vor dem Binden zu trennen.

Alle Einstellungen werden direkt über das große und intuitive Touchscreen-Display vorgenommen. Die Geschwindigkeit des Arbeitszyklus wird automatisch an die Dicke des eingelegten Blocks angepasst.

www.walter-mackh.de I Online-Shop

Maschinen und Materialien für die Druckweiterverarbeitung.

Walter & Mackh GmbH

- SEIT 1896


M m=m□ | Mamo LIGO Perfect Binder


Alle Leistungen auf einen Blick.



Perfekte Bedienung durch innovative Technik

Technische Daten	
Maximale Länge des Buchrückens	420 mm
Maximale Stärke Buchblock	50 mm
Minimale Stärke Buchblock	1 mm
Bindeleistung mit Umschlag	180 Bücher/Stunde
Einstellung der Geschwindigkeit	Automatisch
Seitenleimgeräte	Ja, adaptiv
Einstellung des Buchklammerverschlusses	Ja, elektrisch
Einstellung der Einkerbungstiefe	Ja, elektrisch
Gewicht der Softcover	70 - 500 gr/m ²
Stärke der Hardcover	bis zu 2,8 mm
Maximale Umschlaggröße	700 x 420 mm
Stromversorgung	230 VAC - 50/60 Hz
Elektrische Leistungsaufnahme	2500 W
Abmessungen (BxTxH)	1400 x 634 x 1364 mm
Gewicht	280 kg




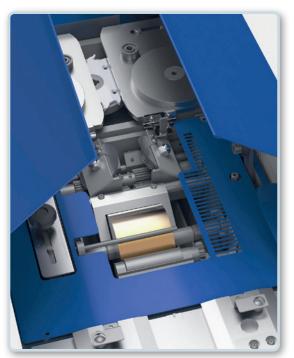

Speziell entwickeltes Leimtank-System zur Seiten- und Rückenbeleimung



Durchdachtes Design für eine effektive Produktion

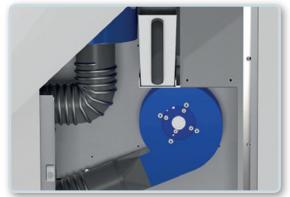

Integrierter Rauchabsauger



Maschinen und Materialien für die Druckweiterverarbeitung.

Walter & Mackh GmbH

- SEIT 1896

