

Neues aus Hamburg –
für Ihre Druckerei

WALTER & MACKH PRÄSENTIERT



NEU

m
morgana

AutoCut Pro

Schneide- und Rillmaschine mit drei Funktionen in einem –
Flexibles Längsschneiden, Querschneiden und Rillen von Papier.

Die **AutoCut Pro** liefert **exakte Schneideergebnisse** für Visitenkarten, Postkarten, Klappkarten oder Prospekte. Jeder Bogen wird schonend per **Saugluftband und aktiver Bogenausrichtung** perfekt zugeführt. Der integrierte **Markenleser** gleicht Schwankungen im Druckbild aus. Die **Doppelblatterkennung** verhindert den Mehrfachabzug eines Bogens.



Produktionsablauf der AutoCut Pro kurz erklärt:

Die Bögen werden

1. per Saugbandanleger perfekt zugeführt
2. automatisch ausgerichtet
3. mittels Rillbalken gerillt und / oder
4. mittels Guillotine quer geschnitten und / oder
5. mittels einstellbaren Rundmesser längs geschnitten.
Eine Einstellschablone unterstützt Sie dabei schnell und exakt!
6. mittels Standardablage sauber abgelegt
(optional mittels großer Schuppenablage)




www.walter-mackh.de | Online-Shop
Maschinen und Materialien für die Druckweiterverarbeitung.

Walter & Mackh GmbH
SEIT 1896



Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten

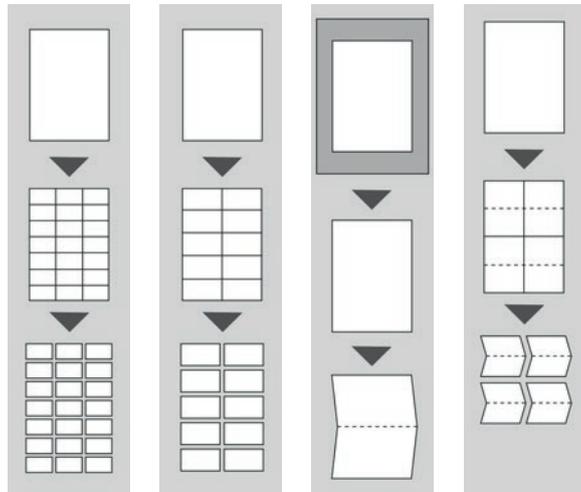

Visitenkarten

Postkarten,
Fotos

Prospekte

Klappkarten



Optionale
Ablage für
Visitenkarten



Optionale Multifunktionsablage



Highlights der Schneide- und Rillmaschine AutoCut Pro

- ✓ Hohe Geschwindigkeit: z.B. 180 Visitenkarten pro Minute oder 4200 gerillte A4-Bögen pro Stunde
- ✓ Hohe Jobkapazität: 150 vorinstallierte bzw. speicherbare Jobs
- ✓ Papiergewicht: 120 - 350 g/m²
- ✓ Intelligente Verarbeitung: Ausgleich von vertikalen Druckbildschwankungen durch optische Marken
- ✓ 4" Farb-Touchdisplay und intuitive Menüführung

Technische Daten	
Basisfunktionen	Längsschneiden und/oder Querschneiden und/oder Rillen
Maximale Papiergröße	330 x 490 mm oder 330 x 700 mm (mit optionalem Kit)
Minimale Papiergröße	210 x 210 mm
Minimale Endformate	85 x 50 mm
Papierstärke	120 x 350 g/m ²
Bedienung	4" Farb-Touchdisplay (in deutscher Sprache)
Programmspeicher	Voreingestellte Jobs, frei programmierbare Jobs speicherbar (bis zu 150)
Zuführung	Saugband-Anleger
Aktive Bogenausrichtung	Standard
Einstellbare Seitenführung	Standard
Doppelblatterkennung	Standard

Technische Daten	
Ausgleich Druckbildversatz	Standard (mittels Markenerkennung)
Maximale Stapelhöhe	100 mm
Geschwindigkeit je nach Applikation	180 Visitenkarten / min. 80 Postkarten / min. 70 Bögen mit einer Rillung / min.
Schnitttoleranz	+/- 0,2 - 0,3 mm
Abmessungen	Ca. 840 x 790 x 1090 mm (B x T x H)
Standmaß mit Ablage	1600 x 790 x 1090 mm (B x T x H)
Gewicht ca.	Ca. 200 kg
Netzanschluss	230 V, 50 Hz
Optional	
Kit für extra lange Bögen	330 x 700 mm
Schuppenbandablage	

Technische Änderungen vorbehalten