



Ösapparat Modell 101-80

Doppel-Ösapparat für Handbetrieb mit verstellbarem Abstand von 80 bis 180 mm mit digitaler Positions-Anzeige mit leicht auswechselbaren Ösenzuführungen mit Behälter und Öswerkzeugen.

- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe etc.
- Ideal für Verträge, Urkunden und Etiketten
- Mit selbstlochenden Ösen: bis 30 Blatt bei 80 g/m² Papier
- Mit vorgelochtem Material: bis 80 Blatt
- Materialauflage mit Seitenanschlag und Rückenanschlag
- Mit Standplatte
- Arbeitstiefe 200 mm bzw. mit Distanzadapter 180 mm (zum Ösen von Tüten und Taschen)
- Lieferbar für Ösen gemäß Maßtabelle

Abmessungen Ösapparat (ca.)

Tiefe:	420 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	440 mm
Höhe mit Distanzadapter:	480 mm
Gewicht:	28 Kg
Abmessungen Auswechselbehälter (ca.):	200 / 100 / 80 mm
Gewicht Auswechselbehälter (ca.):	2,4 kg



hang ○ ○ ●

Anspruch. Kompetenz. Perfektion.

Öse Eyelet	2E	3E	4E	5E	24	25	26
min.-max. Blatt min.-max. sheets	2-15	2-15	2-15	2-15	2-15	2-20	5-25
D	4,0	5,0	4,9	5,6	6,7	6,6	7,5
d1	2,5	3,0	3,7	4,1	4,6	4,7	4,7
L	3,2	3,5	2,7	3,1	2,9	3,8	5,7
d2	1,9	2,5	3,0	3,5	4,0	4,0	4,1

Öse Eyelet	8E	8E/4	8E/5	9E	269	270
min.-max. Blatt min.-max. sheets	2-15	2-20	5-25	2-20	5-30	10-50
D	8,0	8,0	8,0	11,3	10,0	10,0
d1	6,2	6,2	6,2	8,3	5,7	5,8
L	3,0	4,0	5,0	3,8	5,3	6,9
d2	5,5	5,5	5,5	7,5	5,0	5,0

Öse Eyelet	272	271	273
min.-max. Blatt min.-max. sheets	5-30	10-50	40-80
D	10,0	10,0	10,0
d1	6,7	6,7	6,9
L	4,9	7,2	10,0
d2	6,0	6,0	6,0

Öse Eyelet	Kunststoffösen 904
min.-max. Blatt min.-max. sheets	5-20 Material vorgelocht material prepunched
D	8,5
d1	5,4
L	4,0
d2	4,5

Wichtig: Der Ösapparat kann immer nur **eine Ösengröße** verarbeiten. Zum Umrüsten auf andere Ösen müssen Zuführung, Behälter und Stempel ausgetauscht werden.

ACHTUNG! Diese Ösen können auf einer Zuführung verarbeitet werden:

- Ösen Nr. 24 & 25
- Ösen Nr. 8E, 8E/4 lang & 8E/5 lang
- Ösen Nr. 269 & 270
- Ösen Nr. 272 & 271

- Wir liefern auch:
- Automatische Einsetzmaschinen für Ösen, Niete, Druckknöpfe, etc.
 - (Ösen, Niete ebenfalls bei uns erhältlich)
 - Hochleistungs-Nietanlagen für Ordnersysteme.
 - Papierbohrmaschinen, Papierbohrer.
 - Ösen

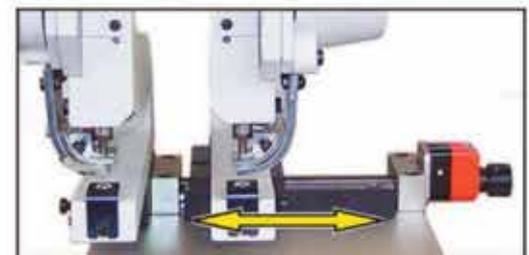



Bild: Verstellbarer Ösabstand mit digitaler Positionsanzeige
Fig.: adjustable eyeleting distance with digital positioning

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical alterations!
© Hang GmbH